Chwytak do bel celulozy

PZK ISO II/III

zintegrowany przesuw boczny

Chwytak do bel celulozy PZK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili daje doskonałą widoczność przez urządzenie oraz zredukowany środek ciężkości. Gładkie ramiona w standardzie. Chwytak odpowiada potrzebom odpowiedniego transportu celulozy.

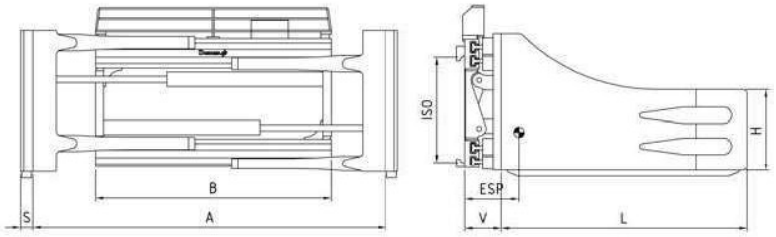

typ	udźwig kg/mm LC	sugerowany udźwig kg/mm LC	ISO	B mm	zakres otwarcia A wewn. mm	wysokość H mm	długość L mm	S* (max) mm	V mm	ESP mm	waga kg	dopłata za 100 mm ramion	cena Euro
PZK 20	1650/500	1,5-2,0/500	II	980 980 1050 1050	530-1710 520-1700 570-1770 560-1760	350	800 1000 800 1000	30 (92)	128	198 233 194 229	435 470 445 480	130,-	11.540,- 11.710,- 11.770,- 11.940,-
PZK 25	2300/500	2,0-2,5/600	II	980 980 1050 1050 1150 1150	520-1700 510-1690 560-1760 550-1750 560-1860 550-1850	350	1000 1200 1000 1200 1000 1200	30 (92)	138	233 283 229 283 222 277	488 523 500 535 520 555	130,-	12.610,- 12.800,- 12.920,- 13.070,- 13.410,- 13.670,-
PZK 30	2700/500	3,0/500	III	980 980 1050 1050 1150 1150 1350 1350	530-1710 520-1700 570-1770 560-1760 570-1870 560-1860 610-2260 600-2250	400	1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200	30 (93) 35 (98) 30 (93) 35 (98) 30 (93) 35 (98) 30 (93) 35 (98)	138	238 308 234 304 227 297 210 280	575 640 585 650 605 670 655 720	170,-	13.480,- 13.790,- 13.920,- 14.240,- 14.680,- 15.010,- 15.110,- 15.450,-
PZK 35	3000/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1150 1350 1350	570-1870 560-1860 610-2260 600-2250	450	1000 1200 1000 1200	40 (110)	141	230 300 225 295	805 850 860 895	210,-	15.200,- 15.730,- 16.540,- 16.870,-
PZK 40	3200/600	3,5/600- 4,0/500	III	1150 1150 1350 1350	560-1860 550-1850 600-2250 590-2240	450	1200 1400 1200 1400	40 (110)	141 151 141 151	290 360 285 355	910 990 930 1010	240,-	16.010,- 16.370,- 17.020,- 17.410,-
PZK 45	3600/600	4,0/600- 5,0/500	III	1350 1350 1550 1550	520-2120 500-2100 600-2450 580-2430	450	1200 1600 1200 1600	40 (116)	151	290 409 258 404	950 1085 980 1115	250,-	17.480,- 18.020,- 18.170,- 18.710,-
PZK 48	4200/600	5,0/600	III	1350 1350 1550 1550	540-2120 520-2100 620-2470 600-2450	450	1200 1600 1550 1550	40 (125)	161	280 400 275 395	980 1110 1010 1140	280,-	19.650,- 20.230,- 20.330,- 20.920,-

- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- listwy odporne na ścieranie pod ramionami w standardzie
- listwa ochronna w standardzie
- krata ochronna ładunku typ LS-K patrz strona 239
- osłona siłowników dopłata 710,- Euro (ISO II/III)
- listwy odporne na ścieranie pod ramą dopłata 790,- Euro (ISO II/III)
- przesuw niezależny na zapytanie

PZK 20 max długość ramion 1300 mm
PZK 25 max długość ramion 1300 mm
PZK 30 max długość ramion 1700 mm
PZK 35 max długość ramion 1800 mm
PZK 40, 45, 48 max długość ramion 1700 mm

- dłuższe ramiona na zapytanie

* ok., łącznie ze zbrojeniem i naprężeniem wstępnym

Udźwig chwytaka do bel celulozy zależy od wymaganej siły ścisku. Z tego powodu, udźwig załadunku chwytaka do bel celulozy jest zależny od siły ścisku, a nie od środka ciężkości. Udźwig jest identyczny dla środków ciężkości na 500mm oraz 600mm.

DURWEN
Osprzęt do wózków widłowych
ponad 75 lat doświadczenia