


Podwójny paletyzery do 1-2 palet

DPK-C
DPK-P

Podwójny paletyzery poprzez hydrauliczne pozycjonowanie widel może pobierać jedną bądź dwie palety jednocześnie. Rozstaw między paletami może zostać zsunięty do zera. Mocna konstrukcja korpusu paletyzera maksymalizuje wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy. Paletyzery są wyposażone standardowo w przesuw boczny. Kompaktowa konstrukcja daje wsporną widoczność

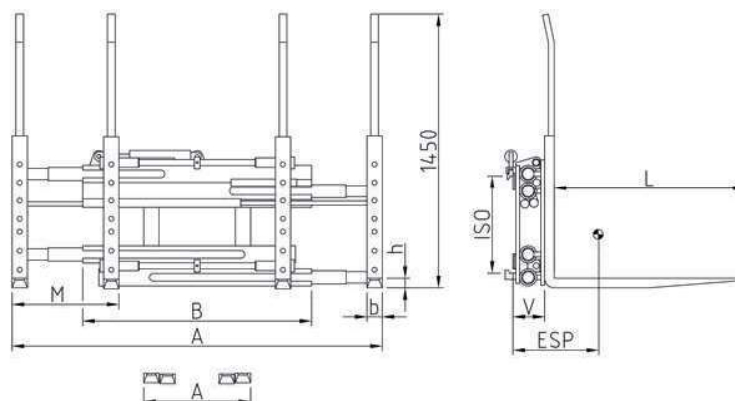

typ	udźwig kg/mm LC	sugerowany udźwig kg/mm LC	ISO	B mm	A mm	M mm	widły b x h x L mm	przesuw mm	V mm	ESP mm	waga kg	cena Euro
DPK 16-C	1600/600	1,5-1,8/600	II	1050	560-1790	560	80x40x1200	+/- 100	165	240	475	10.680,-
DPK 22-C	2200/600	2,0-2,5/500	II	1200	560-1940	560	80x40x1200	+/- 100	165	260	495	10.870,-
DPK 22-C2	2200/600	2,0-2,5/500	II	1200	660-2140	660	80x40x1200	+/- 100	165	248	515	10.990,-
DPK 25-C	2500/600	2,5/600	II	1200	560-1940	560	80x50x1200	+/- 100	165	260	535	11.010,-
DPK 25-C2	2500/600	2,5/600	II	1200	660-2140	660	80x50x1200	+/- 100	165	248	555	11.250,-
DPK 25-C3	2500/600	2,5/600	II	1300	560-2040	560	80x50x1200	+/- 100	165	260	602	11.250,-
DPK 30-C	2600/600	3,0/500	III	1200	560-1940	560	80x50x1200	+/- 100	165	250	540	11.070,-
DPK 30-C2	2600/600	3,0/500	III	1200	660-2140	660	80x50x1200	+/- 100	165	250	565	11.300,-
DPK 30-C3	2600/600	3,0/500	III	1300	560-2040	560	80x50x1200	+/- 100	165	225	595	11.300,-
DPK 32-C	2800/600	3,5/500	III	1200	560-1940	560	80x50x1200	+/- 100	185	235	585	12.180,-
DPK 32-C2	2800/600	3,5/500	III	1300	660-2140	660	80x50x1200	+/- 100	185	235	620	12.420,-
DPK 32-C3	2800/600	3,5/500	III	1300	560-2040	560	80x50x1200	+/- 100	185	235	640	12.420,-
DPK 35-C	3200/600	3,0/600-4,0/500	III	1200	560-1940	560	80x60x1200	+/- 100	185	230	635	12.430,-
DPK 35-C2	3200/600	3,0/600-4,0/500	III	1300	660-2140	660	80x60x1200	+/- 100	185	230	670	12.660,-
DPK 35-C3	3200/600	3,0/600-4,0/500	III	1300	560-2040	560	80x60x1200	+/- 100	185	230	690	12.660,-
DPK 40-C	4500/600	4,0-5,0/600	III	1400	560-1940	560	80x60x1200	+/- 150	195	215	750	14.350,-
DPK 40-C2	4500/600	4,0-5,0/600	III	1400	660-2140	660	80x60x1200	+/- 150	195	210	780	14.580,-
DPK 40-C3	4500/600	4,0-5,0/600	III	1400	560-2040	560	80x60x1200	+/- 150	195	215	750	14.580,-
DPK 50-P	5500/600	5,0-6,0/600	IV	1420	560-1940	560	80x65x1200	+/- 150	171	206	895	16.030,-

- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu



- niezależny przesuw boczny w standardzie
- urządzenie bez przesuwu — redukcja ceny dla klasy II i III - 125 Euro, dla klasy IV - 205 Euro, zapytaj o nowe dane techn.
- opcja — ażurowe grzbiety widel ISO II, ISO III dopłata 260 Euro / ISO IV niedostępne



- dopłata za automatyczny system smarowania:
DPK 16 - 30 C Euro 810,-
(przesuw góra i dół)
DPK 35 - 100 C Euro 400,- (przesuw góra)
- niezależne pozycjonowanie par widel na zapytanie
- uchwyt na skaner na zapytanie

DURWEN
Osprzęt do wózków widłowych

ponad 75 lat doświadczenia