


Chwytnik do kartonów, stałe ramiona

UKKS

zależny przesuw boczny, przykręcane ramiona

Chwytnik do kartonów typ UKKS ze stałymi ramionami służy do załadunku i rozładunku towarów spakowanych bez palet. Smukłe ramiona umożliwiają łatwą obsługę ładunków ciasno poukładanych obok siebie.

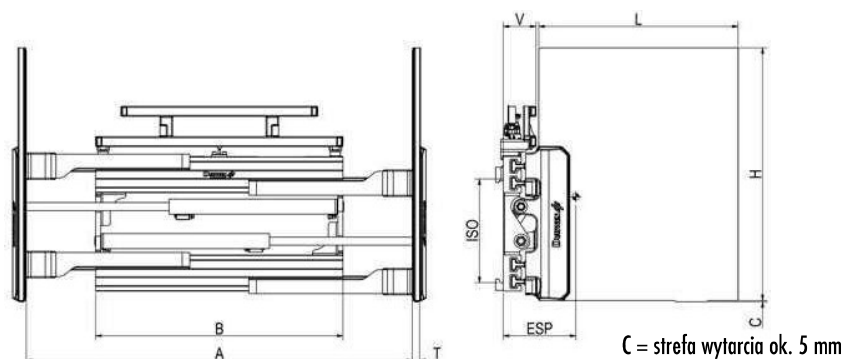

typ	udźwig kg/mm LC	sugerowany udźwig kg/mm LC	ISO	B mm	zakres otwarcia A wewn. mm	długość ramion* L mm	wysokość ramion H mm	grubość ramion T mm	V mm	ESP mm	waga kg	cena Euro
UKKS 10	700/500	1,0-1,5/500	II	880	400-1430	700	1000	28	130	260	260	10.820,-
					400-1430	800				270	27	11.060,-
				980	400-1520	700				265	265	11.030,-
					400-1520	800				275	275	11.270,-
500-1720	700	260			260	11.130,-						
500-1720	800	280			280	11.310,-						
980	340-1400	700		275	470	11.030,-						
	340-1400	800		285	480	11.160,-						
	400-1520	700		270	475	11.130,-						
	400-1520	800		280	485	11.270,-						
	500-1720	700		270	480	11.250,-						
	500-1720	800		280	490	11.400,-						
UKKS 15	1000/500	1,5-1,8/50		1050	400-1590	700				260	490	11.460,-
					400-1590	800				270	500	11.580,-
					500-1790	700				265	495	11.570,-
					500-1790	800				275	505	11.720,-
			1150	400-1690	700	260	510	11.670,-				
				400-1690	800	270	520	11.810,-				
				500-1890	700	255	515	11.770,-				
				500-1890	800	265	525	11.900,-				

- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- manometr w standardzie
- listwa ochronna w standardzie

- okładzina czarna supergrip w standardzie
- inne powierzchnie – patrz str. 59
- ISO B za dopłatą 360,- Euro
- opcje siły ścisku – patrz str. 241

* Długość ramion to użytkowa długość od czubków ramion do miejsca styku ładunku z czołem karetki chwytnika



DURWEN
Osprzęt do wózków widłowych
ponad 75 lat doświadczenia